



Familia de balastos electrónicos de arranque instantáneo, para lámparas T-5, para tensión de línea de 127V. Cat. 3T524EAI-12.

Ficha técnica de producto.

Aspecto físico.



Introducción.

Este balastro electrónico ahorra energía eléctrica debido a su alta eficiencia y al uso de lámparas T-5.

A

- Pasillos.
- Iluminación general.
- Talleres.
- Comercios.

Condiciones normales de operación.

El balastro opera con tensiones desde 127V, $\pm 10\%$.

Temperatura ambiente: 0°C hasta 50°C.

Humedad relativa <80%.

Características.


Balastro.-

- Alta eficiencia.
- Baja distorsión armónica <30%
- Alto factor de potencia >0.90
- Grado de sonido "A".
- No contiene PCB's.
- Tensión de operación de 127V, 10%.
- Opera lámparas de bulbo T-5 de la siguiente potencia (de acuerdo al número de catálogo):

Catálogo	Número de lámparas	Potencia de lámpara	Diagrama de conexión
3T524EAI-12	3	24W	A

Diagrama de conexión.


A.

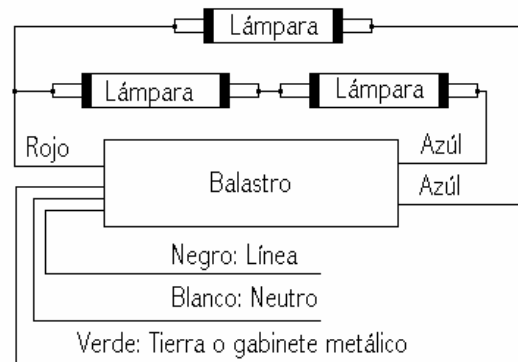

FP03022-00

Cablear de acuerdo a las normas locales aplicables.

Dimensiones físicas.

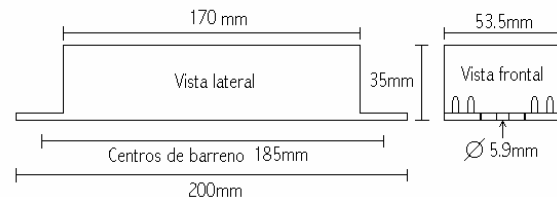

FP03040-00

Caja CP01.

Los tornillos de fijación pueden ser 7/32" o 3/16" Ø.

Ejemplo para formar el número de catálogo.

3T524EAI-12. Balastro para 2 lámparas fluorescentes T-5 operación arranque instantáneo, en caja de plástico, para operar en 127V.

Compuesto de:

2.- Número de lámparas.

T5.- de lámpara T-5.

21.- de 21W.

E.- de fabricación electrónica.

AI.- de arranque instantáneo.

12.- para operar en 127 V.

Notas:

- 1.- Valores típicos, Tensión de operación 127V, Temperatura ambiente 25°C, Lámpara sin luminario, encendida por 5min.
- 2.- Distorsión armónica total hasta la armónica 7.

Actualización y mejora de productos.

Industrias Luart, SA de CV se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y de forma en sus productos, orientadas a su mejora técnica y de aplicación. Para conocer más sobre los productos de Industrias Luart, SA de CV así como la mejor manera de aplicarlos, favor de consultar a su representante Luart más cercano o visite nuestra página de internet: www.balastros.net. También puede usted contactarnos a los teléfonos 55 - 5580-1971 / 5557-4376. Fax 5580-0041 en la Ciudad de México. E-mail: luart@balastros.net