

**Familia de balastos electrónicos de arranque instantáneo, para lámparas de fluorescencia compacta, para tensión de línea de 127V.
Cat. #FC##EAI-12**

Ficha técnica de producto.

Aspecto físico.



Introducción.

Esi
efi

Aplicaciones.

- Pasillos.
- Iluminación general.
- Talleres.
- Comercios.

Condiciones normales de operación.

El balastro opera con tensiones desde 127V, ±10%.
Temperatura ambiente: 0°C hasta 50°C.
Humedad relativa <80%.

Características.

Balastro.-

- Alta eficiencia.
- Baja distorsión armónica <30%
- Alto factor de potencia >0.90
- Grado de sonido "A".
- No contiene PCB's.
- Tensión de operación de 127V , 10%.
- Opera lámparas de fluorescencia compacta de las siguientes potencias (de acuerdo al número de catálogo):

Catálogo	Número de lámparas	Potencia de lámpara	Diagrama de conexión
1FC26EAI-12	1	26W	A
2FC26EAI-12	2	26W	B
1FC32EAI-12	1	32W	A
2FC32EAI-12	2	32W	B
1FC42EAI-12	1	42W	A
1FC24EAI-12	1	24W PLL	A
2FC24EAI-12	2	24W PLL	B
1FC36EAI-12	1	36W PLL	A
1FC40EAI-12	1	40W PLL	A

Ejemplo para formar el número de catálogo.

2FC26EAI-12. Balastro para 2 lámparas fluorescentes compactas de 26W, operación arranque instantáneo, en caja de plástico, para operar en 127V.

Compuesto de:

2.- Número de lámparas.

FC.- de lámpara fluorescente compacta.

26.- de 26W.


E.- de fabricación electrónica.

AI.- de arranque instantáneo.

12.- para operar en 127


Diagramas de conexión.

A.

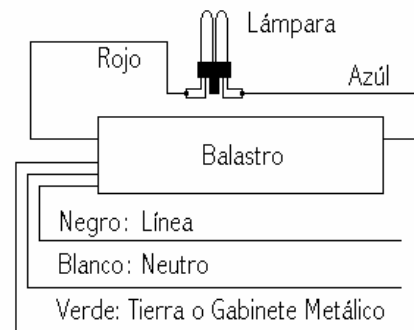

FP03031-00


B.

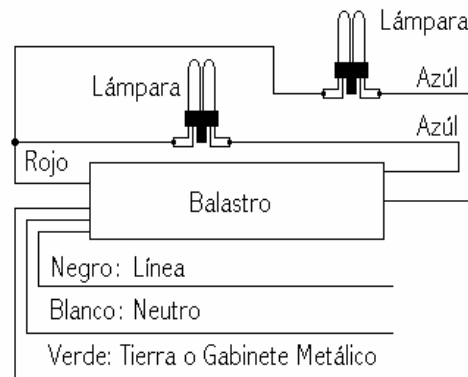

FP03032-00

Cablear de acuerdo a las normas locales aplicables.

Dimensiones físicas.

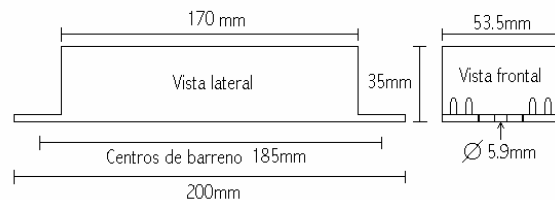

FP03040-00

Caja CP01.

Los tornillos de fijación pueden ser 7/32" o 3/16"Ø.

Actualización y mejora de productos.

Industrias Luart, SA de CV se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y de forma en sus productos, orientadas a su mejora técnica y de aplicación. Para conocer más sobre los productos de Industrias Luart, SA de CV así como la mejor manera de aplicarlos, favor de consultar a su representante Luart más cercano o visite nuestra página de internet: www.balastros.net. También puede usted contactarnos a los teléfonos 55 - 5580-1971 / 5557-4376. Fax 5580-0041 en la Ciudad de México. E-mail: luart@balastros.net