

Familia de balastos electrónicos para 1 o 2 lámparas de arranque rápido para lámparas de fluorescencia compacta, para tensión de línea de 127V. Cat. #FC##EBR-12.

Ficha técnica de producto.

Aspecto físico.



Introducción.

Balastro electrónico, ahorrador de energía, para operar una o dos lámparas de encendido rápido de fluorescencia compacta.

Aplicaciones.

- Pasillos.
- Down lights.
- Oficinas.
- Comercios.
- Bancos.

Condiciones normales de operación.

El balastro opera con tensiones desde 127V, $\pm 10\%$.
 Temperatura ambiente: -10°C hasta 40°C .
 Humedad relativa $< 80\%$.

Características.

- Alta eficiencia.
- Grado de sonido "A".
- No contiene PCB's.
- Tensión de operación de 127V, 10%.
- Factor de potencia normal.
- Los balastos para dos lámparas se pueden operar con una sola, aislando los cables que no se usan.
- Opera lámparas de fluorescencia compacta de las siguientes potencias (sustituye al número de catálogo de tríptico segunda impresión 126EEAR-127 y 226EEAR-127):


Catálogo	Número de lámparas	Potencia de lámpara	Diagrama de conexión
1FC26EBR-12	1	26W	A
2FC26EBR-12	2	26W	B
1FC32EBR-12	1	32W	A
2FC32EBR-12	2	32W	B
1FC42EBR-12	1	42W	A
1FC24EBR-12	1	24W PLL	A
2FC24EBR-12	2	24W PLL	B
1FC36EBR-12	1	36W PLL	A

Diagramas de conexión.

Notas.


Valores típicos a 127V, en temperatura ambiente de 25°C .
 Industrias Luart, S.A. de C.V. se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y de forma en sus productos, orientadas a su mejora.

A.

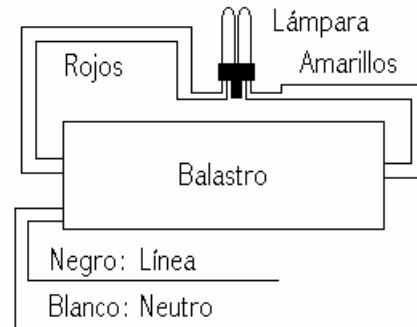

FP03033-00


B.

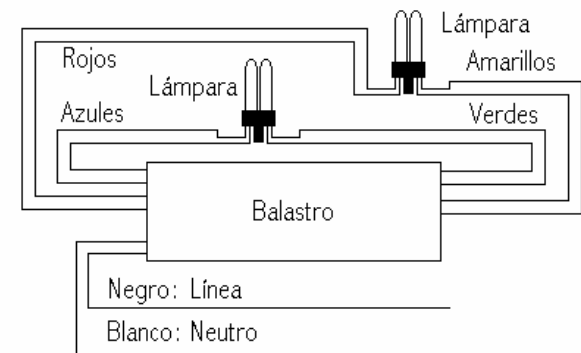

FP03034-00

Cablear de acuerdo a las normas locales aplicables.

Dimensiones físicas.

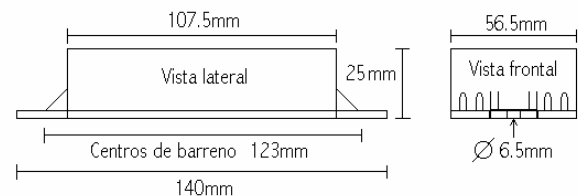

FP03038-00

Caja CP02.

Los tornillos de fijación pueden ser 7/32" o 3/16"Ø.

Ejemplo para formar el número de catálogo.

2FC26EBR-12. Balastro para 2 lámparas fluorescentes compactas de arranque rápido, en caja de bajo perfil, para operar en 127V.

Compuesto de:

- 2.- Número de lámparas.
- FC.- de fluorescencia compacta.
- 26.- de 26W.
- E.- de fabricación electrónica.
- BR.- de arranque rápido.
- 12.- para operar en 127 V.

Actualización y mejora de productos.

Industrias Luart, SA de CV se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y de forma en sus productos, orientadas a su mejora técnica y de aplicación. Para conocer más sobre los productos de Industrias Luart, SA de CV así como la mejor manera de aplicarlos, favor de consultar a su representante Luart más cercano o visite nuestra página de internet: www.balastros.net. También puede usted contactarnos a los teléfonos 55 - 5580-1971 / 5557-4376. Fax 5580-0041 en la Ciudad de México. E-mail: luart@balastros.net