

Familia de balastos electrónicos de arranque instantáneo, para lámparas T-5, para tensión de línea de 127V. Cat. #T5##EAI-12.

Ficha técnica de producto.

Aspecto físico.



Introducción.

Es:
efi

Aplicaciones.

- Pasillos.
- Iluminación general.
- Talleres.
- Comercios.

Condiciones normales de operación.

El balastro opera con tensiones desde 127V, $\pm 10\%$.
Temperatura ambiente: 0°C hasta 50°C.
Humedad relativa <80%.

Características.

Balastro.-

- Alta eficiencia.
- Baja distorsión armónica <30%
- Alto factor de potencia >0.90
- Grado de sonido "A".
- No contiene PCB's.
- Tensión de operación de 127V, 10%.
- Opera lámparas de bulbo T-5 de las siguientes potencias (de acuerdo al número de catálogo):

| Catálogo | Número de lámparas | Potencia de lámpara | Diagrama de conexión |
|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1T524EAI-12 | 1 | 24W | A |
| 2T524EAI-12 | 2 | 24W | B |
| 1T539EAI-12 | 1 | 39W | A |
| 2T539EAI-12 | 2 | 39W | B |
| 1T554EAI-12 | 1 | 54W | A |

Ejemplo para formar el número de catálogo.

2T521EAI-12. Balastro para 2 lámparas fluorescentes T-5 operación arranque instantáneo, en caja de plástico, para operar en 127V.

Compuesto de:

2.- Número de lámparas.

T5.- de lámpara T-5.

21.- de 21W.


E.- de fabricación electrónica.

AI.- de arranque instantáneo.

12.- para operar en 127 V.


Diagramas de conexión.

A.

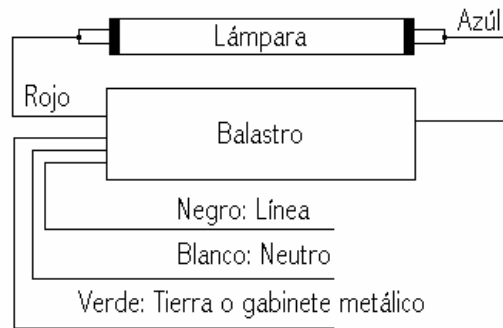

FP03021-00


B.

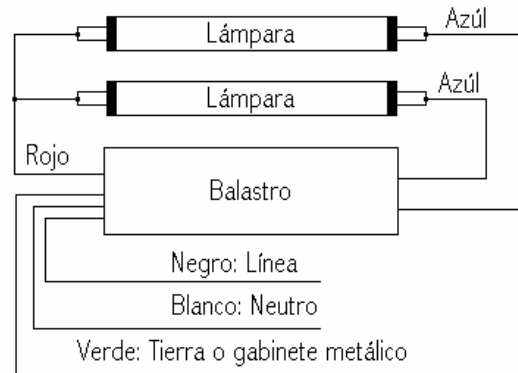

FP03024-00

Cablear de acuerdo a las normas locales aplicables.

Dimensiones físicas.

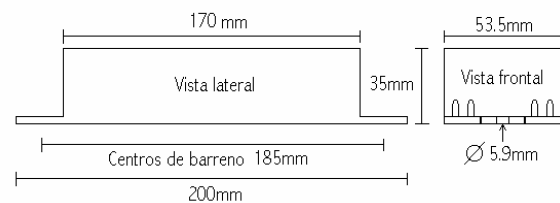

FP03040-00

Caja CP01.

Los tornillos de fijación pueden ser 7/32" o 3/16" Ø.

Actualización y mejora de productos.

Industrias Luart, SA de CV se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y de forma en sus productos, orientadas a su mejora técnica y de aplicación. Para conocer más sobre los productos de Industrias Luart, SA de CV así como la mejor manera de aplicarlos, favor de consultar a su representante Luart más cercano o visite nuestra página de internet: www.balastros.net. También puede usted contactarnos a los teléfonos 55 - 5580-1971 / 5557-4376. Fax 5580-0041 en la Ciudad de México. E-mail: luart@balastros.net